

 PROJECTA

RAPID LETKU- JA KAAPELIKELAT

Hinnasto

PRO RATKAISUT
TEOLLISUUDELLE
JA TEKJÖILLE

2025

TEHOKKAAT - TOIMIVAT - OPTIMAALISET - KÄTEVÄT



rapid
VUODESTA 1948



Saksalainen Rapid on maailman johtavia letku- ja kaapelikelavalmistajia. Rapidilla on 70 vuoden kokemus korkealaatuisten kelojen kehittämisestä ja valmistamisesta moniin eri tarpeisiin.

Laajasta mallistosta löytyvät letkukelat mm. paineilmalle, vedelle, öljyille ja kaasuille eri letkupi- tuus- ja halkaisijoilla. Kaapelikelamallistossa on vaihtoehdot verkko- ja voimavirralle, maadoitus- kaapeleille ja akkujen latauskaapeleille.

Rapid-kelat voidaan varustaa eri lisävarustein, kuten kelausten turvamekanismeilla ja erilaisilla kiinnitystelineillä. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.



Milja Jokiranta

Projecta Oy
tuotepäällikkö
020 771 3306
milja.jokiranta@projecta.fi
teollisuuskomponentit
suuttimet



Tuomas Marjamaa

Projecta Oy
tuotepäällikkö
020 771 3332
tuomas.marjamaa@projecta.fi
teollisuuskomponentit
paineilmatuotteet



RAPID SCS SAFETY CONTROL SYSTEM

Patentoitu letkun sisäänkelauksen turvamekanismi, joka hidastaa takai-sinkelausnopeuden turvalliselle tasol-le. Näin estetään letkun vaarallinen piiskaliike. Lisäksi mekanismi säästää letkua ja kelaa, eikä aiheuta vaurioita ympäristölle.

Letkukelat paineilmalle



SARJA 3 - PAINEILMALLE

Automaattinen, valettu alumiiniletkukela, jossa on kääntyvä letkuohjain. Useita pysäytyspykälää kierroksella. Erikois-PVC-letku, NPS 10 tai NPS 12 ja pysäytin. Sis. pikakiinnitys. Max. paine 15 bar / 20° C. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

SARJA 3 - PAINEILMALLE

Automaattinen, valettu alumiiniletkukela, jossa on kääntyvä letkuohjain. Useita pysäytyspykälää kierroksella. Erityisen joustava Flex-letku DN 10 ja pysäytin. Sis. pikakiinnitys. Max. paine 15 bar. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

SARJA 3 - PAINEILMALLE

Automaattinen, valettu alumiiniletkukela, jossa on kääntyvä letkuohjain. Useita pysäytyspykälää kierroksella. Kumiletku 1 TE, NPS 10 tai NPS 12 ja pysäytin. Sis. pikakiinnitys. Max. paine 20 bar / 20° C. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS	Optio BR 3		03 599 135,00 €
P6031210 3.12.10/1	12	10	03 007 320,00 €
P6032010 3.20.10/1	20	10	03 009 385,00 €
P6030812 3.08.12/1	8	12	03 025 340,00 €
96031512 3.15.12/1	15	12	03 026 395,00 €

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS	Optio BR 3		03 599 135,00 €
P6031010-Flex 3.10.10-Flex	10	10	03 030 370,00 €
96031510-Flex 3.15.10-Flex	15	10	03 031 460,00 €

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS	Optio BR 3		03 599 135,00 €
P6031008-TE 3.10.08-TE/1	10	8	03 050 340,00 €
P6032008-TE 3.20.08-TE/1	20	8	03 051 425,00 €
P6031010-TE 3.10.10-TE/1	10	10	03 052 345,00 €
P6031510-TE 3.15.10-TE/1	15	10	03 053 420,00 €



SARJA 4 - PAINEILMALLE

Automaattinen, valettu alumiiniletkukela. Pohja on valmistettu galvanoidusta teräksestä. Letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälää kierroksella. Erikois-PVC-letku, NPS 10 tai NPS 12 ja pysäytin. Sis. pikakiinnitys. Max. paine 15 bar / 20° C. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

SARJA 4 - PAINEILMALLE

Automaattinen, valettu alumiiniletkukela. Pohja on valmistettu galvanoidusta teräksestä. Letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälää kierroksella. Erityisen joustava Flex-letku DN 10 ja pysäytin. Sis. pikakiinnitys. Max. paine 15 bar. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

SARJA 4 - PAINEILMALLE

Automaattinen, valettu alumiiniletkukela. Pohja on valmistettu galvanoidusta teräksestä. Letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälää kierroksella. Kumiletku 1 TE, NPS 10 tai NPS 12 ja pysäytin. Sis. pikakiinnitys. Max. paine 20 bar / 20° C. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS	Optio BR 4		04 599 175,00 €
P6041010 4.10.10/1	10	10	04 007 400,00 €
P6042010 4.20.10/1	20	10	04 009 450,00 €
P6040812 4.08.12/1	8	12	04 023 400,00 €
P6041512 4.15.12/1	15	12	04 024 450,00 €

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS	Optio BR 4		04 599 175,00 €
P6041010-Flex 4.10.10-Flex	10	10	04 028 450,00 €
P6041510-Flex 4.15.10-Flex	15	10	04 029 540,00 €

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS	Optio BR 4		04 599 175,00 €
P6041008-TE 4.10.08-TE/1	10	8	04 050 415,00 €
P6042008-TE 4.20.08-TE/1	20	8	04 051 490,00 €
P6041010-TE 4.10.10-TE/1	10	10	04 052 425,00 €
P6041510-TE 4.15.10-TE/1	15	10	04 053 490,00 €

Hinnat vapaasti varastossa, alv 0 % | Osa tuotteista toimitusmyyntinä | Tuotteet nopeasti ja helposti verkkokaupastamme! Hinnat voimassa 2025, oikeudet muutoksiin pidätetään.

Letkukelat paineilmalle



SARJA 4 G - PAINEILMALLE

Automaattinen, valettu alumiiniletkukela. Samanlainen kuin sarja 4, paitsi kelassa on PVC-kansi. Erikois-PVC-letku, NPS 10 tai NPS 12 ja pysäytin. Sis. pikakiinnitys. Max. paine 15 bar / 20° C. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS	Optio BR4-G		04 599 175,00 €
P6042010-G 4.20.10-G/1	20	10	04 019 525,00 €
P6041512-G 4.15.12-G/1	15	12	04 026 525,00 €



SARJA 4 G - PAINEILMALLE

Automaattinen, valettu alumiiniletkukela. Samanlainen kuin sarja 4, paitsi kelassa on PVC-kansi. Erityisen joustava Flex-letku DN 10 ja pysäytin. Sis. pikakiinnitys. Max. paine 15 bar. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS	Optio BR4-G		04 599 175,00 €
P6041510-G-Flex 4.15.10-G-Flex	15	10	04 031 615,00 €



SARJA 4 G - PAINEILMALLE

Automaattinen, valettu alumiiniletkukela. Samanlainen kuin sarja 4, paitsi kelassa on PVC-kansi. Kumiletku 1 TE, NPS 10 tai NPS 12 ja pysäytin. Sis. pikakiinnitys. Max. paine 20 bar / 20° C. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi / Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS	Optio BR 4-G		04 599 175,00 €
P6042008-TE/G 4.20.08-TE/G/1	20	8	04 061 565,00 €
P6041510-TE/G 4.15.10-TE/G/1	15	10	04 063 565,00 €



SARJA 9 - PAINEILMALLE

Automaattinen letkukela, lakattu versio, osittain galvanoitu. Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälää kierroksella. PU-letku, NPS 10 tai NPS 12 ja pysäytin. Sis. pikakiinnitys. Max. paine 15 bar / 20° C. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS	Optio BR 9		09 599 175 €
P6091210-PU 9.12.10-PU	12	10	09 130 400,00 €
P6092010-PU 9.20.10-PU	20	10	09 131 525,00 €
P6092012-PU 9.10.12-PU	10	12	09 132 400,00 €
P6091016-PU 9.20.12-PU	20	12	09 133 525,00 €



SARJA 9 - PAINEILMALLE

Automaattinen letkukela, lakattu versio, osittain galvanoitu. Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälää kierroksella. Erityisen joustava Flex-letku DN 10 ja pysäytin. Sis. pikakiinnitys. Max. paine 15 bar. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS	Optio BR 9		09 599 175,00 €
P901210-Flex 9.12.10-Flex	12	10	09 138 440,00 €
P6092010-Flex 9.20.10-Flex	20	10	09 139 600,00 €



SARJA 9 - PAINEILMALLE

Automaattinen letkukela, lakattu versio, osittain galvanoitu. Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälää kierroksella. Kumiletku 1 TE, NPS 08 tai NPS 10 ja pysäytin. Sis. pikakiinnitys. Max. paine 20 bar / 20°. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS	Optio BR 9		09 509 175,00 €
P6091210-TE 9.12.10-TE	12	10	09 140 439,00 €
P6092010-TE 9.20.10-TE	20	10	09 141 619,00 €
P6091012-TE 9.10.12-TE	10	12	09 142 450,00 €
P6092012-TE 9.20.12-TE	20	12	09 143 589,00 €

Ruostumattomat letkukelat paineilmalle



SARJA 9/E - PAINEILMALLE

Automaattinen letkukela, valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä (E). Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälää kierroksella. PU-letku, NPS 10 tai NPS 12 ja pysäytin. Sis. pikakiinnitys. Max. paine 15 bar / 20° C. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS/E	Optio BR 9/E		09 598 225,00 €
P6091210-PU/E 9.12.10-PU/E	12	10	09 134 525,00 €
P6092010-PU/E 9.20.10-PU/E	20	10	09 135 665,00 €
P6091012-PU/E 9.10.12-PU/E	10	12	09 136 525,00 €
P6092012-PU/E 9.20.12-PU/E	20	12	09 137 665,00 €

E = ruostumaton teräs

SARJA 9/E - PAINEILMALLE

Automaattinen letkukela, valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä (E). Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälää kierroksella. Erityisen joustava Flex-letku DN 10 ja pysäytin. Sis. pikakiinnitys. Max. paine 15 bar. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS/E	Optio BR 9/E		09 598 225,00 €
P6091210-Flex/E 9.12.10-Flex/E	12	10	09 144 575,00 €
P6092010-Flex/E 9.20.10-Flex/E	20	10	09 145 739,00 €

E = ruostumaton teräs

SARJA 9/E - PAINEILMALLE

Automaattinen letkukela, valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä (E). Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälää kierroksella. Kumiletku 1 TE, NPS 08 tai NPS 10 ja pysäytin. Sis. pikakiinnitys. Max. paine 120 bar / 20° C. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS/E	Optio BR 9/E		09 598 225,00 €
P6091210-TE/E 9.12.10-TE/E	12	10	09 146 575,00 €
P6092010-TE/E 9.20.10-TE/E	20	10	09 147 750,00 €
P6091012-TE/E 9.10.12-TE/E	10	12	09 148 590,00 €
P6092012-TE/E 9.20.12-TE/E	20	12	09 149 750,00 €

E = ruostumaton teräs

Letkukelat paineilmalle ja vedelle



SARJA 9 PAINEILMALLE JA VEDELLE

Automaattinen letkukela, lakattu versio, osittain galvanoitu. Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälää kierroksella. Kumiletku 2 TE, NPS 10, NPS 12 tai NPS 16. Max. paine 50 bar / 60 °C



SARJA 9 GS ja GS/E PAINEILMALLE JA VEDELLE

Automaattinen letkukela, lakattu, koto-loitu versio. Malli GS/E kokonaan ruostumaton terästä. Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälää kierroksella. Kumiletku, NPS 12 tai NPS 16. Max. paine 50 bar / 60 °C. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.



SARJA 9/E PAINEILMALLE JA VEDELLE

Automaattinen letkukela, valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä (E). Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälää kierroksella. Kumiletku 2 TE, NPS 10, NPS 12 tai NPS 16. Max. paine 50 bar / 60 °C Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS	Optio BR 9		09 599 175,00 €
P6091210 9.12.10/2	12	10	09 00 499,00 €
P6092010 9.20.10/2	20	10	09 002 676,00 €
P6091012 9.10.12/2	10	12	09 003 499,00 €
P6091512 9.15.12/2	15	12	09 004 650,00 €
P6092012 9.20.12/2	20	12	09 005 676,00 €
P6091016 9.10.16/2	10	16	09 007 665,00 €

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS	Optio BR 9-GS		09 597 175,00 €
P6091012-GS 9.10.12-GS/2	10	12	09 047 615,00 €
P6091512-GS 9.15.12-GS/2	15	12	09 048 763,00 €
P6091016-GS 9.10.16-GS/2	10	16	09 050 775,00 €
Rapid-SCS	Optio BR 9-GS/E		09 596 225,00 €
P6091012-GS/E 9.10.12-GS/E/1	10	12	09 110 775,00 €
P6091512-GS/E 9.15.12-GS/E/1	15	12	09 111 927,00 €
P6091016-GS/E 9.10.16-GS/E/1	10	16	09 113 939,00 €

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS/E	Optio BR 9/E		09 59 225,00 €
P6091210-E 9.12.10/E/3	12	10	09 008 638,00 €
P6092010-TE/E 9.20.10/E/3	20	10	09 009 813,00 €
P6091012-TE/E 9.10.12/E/3	10	12	09 010 638,00 €
P6092012-TE/E 9.15.12/E/3	15	12	09 011 788,00 €
P6092012/E 9.20.12/E/3	20	12	09 012 813,00 €
P6091016/E 9.10.16/E/3	10	16	09 014 805,00 €

E = ruostumaton teräs



SARJA 5 PAINEILMALLE JA VEDELLE

Automaattinen letkukela, lakattu versio, osittain galvanoitu. Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälää kierroksella. Toimitus ilman letkua, letkut löytyvät esitteen sivuilta 10-11. Max. paine 50 bar.



SARJA 5/E RUOSTUMATON TERÄS PAINEILMALLE JA VEDELLE

Automaattinen letkukela ruostumattomasta teräksestä (E). Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälää kierroksella. Toimitus ilman letkua, letkut löytyvät esitteen sivuilta 10-11. Max. paine 50 bar.



SARJA 3-W VEDELLE

Automaattinen, valettu alumiiniletkukela, jossa on kääntyvä letkuohjain. Useita pysäytyspykälää kierroksella. Vesiletku NPS 12. Pysäytin, suutin ja turvaliitin tehty messingistä. Max. paine 12 bar / 20° C. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
P6054010 5.40.10	40	10	05 010 875,00 €
P6054012 5.40.12	40	12	05 011 875,00 €
P6052016 5.20.16	20	16	05 012 875,00 €
P6053016 5.30.16	30	16	05 013 875,00 €
P6052020 5.20.20	20	20	05 014 815,00 €

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
P6054010/E 5.40.10/E	40	10	05015 1205,00 €
P6054012/E 5.40.12/E	40	12	05016 1205,00 €
P6052016/E 5.20.16/E	20	16	05017 1205,00 €
P6053016/E 5.30.16/E	30	16	05018 1205,00 €
P6052020/E 5.20.20/E	20	20	05019 1130,00 €

E = ruostumaton teräs

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS	Optio BR 3		03 599 135,00 €
P6032012-W 3.20.12-W/1	20	12	03 010 360,00 €



SARJA 6 PAINEILMALLE JA VEDELLE

Automaattinen letkukela, lakattu versio, osittain galvanoitu. Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälä kierroksella. Toimitus ilman letkua, letkut löytyvät esitteen sivuilta 10-11. Maks. paine 40 bar. Ruostumaton teräsversio optiona.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
P6065012 6.50.12	50	12	06 022 1505,00 €
P6063020 6.30.20	30	20	06 004 1190,00 €
P6064020 6.40.20	40	20	06 005 1379,00 €
P6062025 6.20.25	20	25	06 006 1065,00 €
P6063025 6.30.25	30	25	6 007 1190,00 €
P6064025 6.40.25	40	25	06 008 1505,00 €
P6065025 6.50.25	50	25	06 009 1629,00 €
P6062032 6.20.32	20	32	06 010 1379,00 €



SARJA 5 HD KORKEAPAINVEDELLE

Automaattinen letkukela, lakattu versio, osittain galvanoitu tai valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä (E). Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälä kierroksella. Toimitus ilman letkua, letkut löytyvät esitteen sivuilta 10-11. Max. paine 220 bar / 150° C.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
P6053008-HD 5.30.08-HD	30	8	05 020 876,00 €
P6054010-HD 5.40.10-HD	40	10	05 021 876,00 €
P6054012-HD 5.40.12-HD	40	12	05 022 876,00 €
P6053008-HD/E 5.30.08-HD/E	30	8	05 023 1200,00 €
P6054010-HD/E 5.40.10-HD/E	40	10	05 024 1200,00 €
P6054012-HD/E 5.40.12-HD/E	40	12	05 025 1200,00 €

E = ruostumaton teräs

Malli: H



SARJA 8 H JA HSW PAINEILMALLE JA VEDELLE

Käsinkelattava malli (H). Rumpu ja runko terästä. Saatavana kokonaan ruostumattomasta teräksestä (HE). Mallissa HSW tukeva kuljetusvaunu neljällä pyörällä ja työntökahva. Maksimi käyttöpaino 40 bar. Toimitetaan ilman letkua, letkut löytyvät esitteen sivuilta 10-11. Kela on lukittavissa, näin estetään kelan pyöriminen ja letkun purkautuminen kelalta.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
P6082012-H 8.20.12-H	20	12	08 011 337,00 €
P6085010-H 8.50.10-H	50	10	08 001 750,00 €
P6085012-H 8.50.12-H	50	25	08 002 815,00 €
P6085020-H 8.50.20-H	50	12	08 003 815,00 €
P6085025-H 8.50.25-H	50	20	08 004 939,00 €
P6085012-HSW 8.50.12-HSW	50	12	08 006 1065,00 €
P6085020-HSW 8.50.20-HSW	50	20	08 007 1065,00 €
P6084025-HSW 8.40.25-HSW	40	25	08 008 1190,00 €



SARJA 9 HD KORKEAPAINVEDELLE

Automaattinen letkukela, osittain galvanoitu tai valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä (E). Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälä kierroksella. Kumiletku ISN, NPS 08 ja pysäytin. Max. paine 220 bar / 150° C. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS	Optio BR 9		09 599 175,00 €
Rapid-SCS-E	Optio BR 9/E		09 598 225,00 €
P6091208-HD 9.12.08-HD	12	8	09 019 525,00 €
P6092008-HD 9.20.08-HD	20	8	09 020 699,00 €
P6091208/E/HD 9.12.08/E/HD	12	8	09 021 665,00 €
P6092008/E/HD 9.20.08/E/HD	20	8	09 022 839,00 €

E = ruostumaton teräs



SARJA 8/E RUOSTUMATON TERÄS PAINEILMALLE JA VEDELLE

Käsinkelattava malli pitkille letkuille, mahtuu jopa 80 m 1/2" letkua. Maksimi käyttöpaino 200 bar Toimitetaan ilman letkua, letkut löytyvät esitteen sivuilta 10-11. Materiaali ruostumaton teräs Aisi 304.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
P6088012-HE 8.80.12-HE	82	12	08 020 1190,00 €
P6085020-HE 8.50.20-HE	50	20	08 021 1190,00 €
P6084025-HE 8.40.25-HE	40	25	08 022 1379,00 €



SARJA 9-154 HD KORKEAPAINVEDELLE

Automaattinen letkukela, lakattu tai kokonaan valmistettu ruostumattomasta teräksestä (E). Erittäin kapea versio 360 mm. Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälä kierroksella. Toimitus ilman letkua, letkut löytyvät esitteen sivuilta 10-11. Maks. paine 250 bar / 150° C.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
P6092512-HD 9.25.12-HD	25	12	09 307 1190,00 €
P6092512E-HD 9.25.12/E-HD	25	12	09 308 1753,00 €

E = ruostumaton teräs

Hinnat vapaasti varastossa, alv 0% |
Osa tuotteista toimitusmyyntinä |

Tuotteet nopeasti ja helposti
verkkokaupastamme! Hinnat
voimassa 2025, oikeudet muutoksiin
pidätetään.

Letkukelat hydraulikalle ja öljyille



SARJA 9-HY HYDRAULIIKALLE

Metallinen avokela hydraulikalle, lakattu tai täysin ruostumaton teräs (E). Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälä kierroksella. Kelalla vakiona kaksoisletku 06/06, 08/08 tai 10/10 mm. Maksimi paine 200 bar. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.



SARJA 9-HY2 HYDRAULIIKALLE

Kaksoisletkukela hydraulikalle, lakattu tai täysin ruostumaton teräs (E). Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälä kierroksella. Kelalla vakiona 1/2" hydraulikkaletku. Maksimi paine 200 bar. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS		Optio BR 9	09 599 175,00 €
Rapid-SCS-E		Optio BR 9/E	09 598 225,00 €
P609106/6-HY 9.10.6/6-HY/2	10	6/6	09 100 1205,00 €
P609108/8-HY 9.10.8/8-HY/2	10	8/8	09 101 1252,00 €
P6091010/10-HY 9.10.10/10-HY/2	10	10/10	09 102 1328,00 €
P609106/6-HYE 9.10.6/6-HY/E/3	10	6/6	09 103 1692,00 €
P609108/8-HYE 9.10.8/8-HY/E/3	10	8/8	09 104 1754,00 €
P6091010/10-HY/E 9.10.10/10-HY/E/3	10	10/10	09 105 1880,00 €

E = ruostumaton teräs

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS		Optio BR 9	09 599 175,00 €
P6091012-HY2 9.10.12-HY2/2	10	12	09 106 1378,00 €
P6091012-HY2E 9.10.12-HY2/E/3	10	12	09 107 1944,00 €

E = ruostumaton teräs



SARJA 9 RASVOILLE

Automaattinen letkukela, lakattu versio, osittain galvanoitu tai valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä (E). Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälä kierroksella. Kumiletku 2 SN. Maks. paine 400 bar. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.



SARJA 9 ÖLJYILLE

Automaattinen letkukela, lakattu versio, osittain galvanoitu. Korjaamoiden ja teollisuuden öljykela. Kelalla vakiona öljynkestävä kumiletku 2 TE. Maksimi käyttöpaine 50 bar + 60° C. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS		Optio BR 9	09 599 175,00 €
Rapid-SCS-E		Optio BR 9/E	09 598 225,00 €
P6091206 9.12.06/2	12	6	09 015 502,00 €
P6092006 9.20.06/2	20	6	09 016 677,00 €
P6091206 9.12.06/E/3	12	6	09 017 639,00 €
P6092006 9.20.06/E/3	20	6	09 018 814,00 €

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS		Optio BR 9	09 599 175,00 €
P6091210 9.12.10/2	12	10	09 001 499,00 €
P6092010 9.20.10/2	20	10	09 002 676,00 €
P6091012 9.10.12/2	10	12	09 003 499,00 €
P6091512 9.15.12/2	15	12	09 004 650,00 €
P6092012 9.20.12/2	20	12	09 005 676,00 €
P6091016 9.10.16/2	10	16	09 007 665,00 €

Hinnat vapaasti varastossa, alv 0 % | Osa tuotteista toimitusmyyntinä |

Tuotteet nopeasti ja helposti verkkokaupastamme! Hinnat voimassa 2025, oikeudet muutoksiin pidätetään.

Letkukelat hitsauskaasuille ja EX-hyväksytyt kelat



SARJA 9-W HITSKAUSKAASUILLE

Automaattinen letkukela hitsauskaasuille joko happi/asetyleenille tai happi/neste-kaasulle. Osittain sinkitetty tai valmistetty ruostumattomasta teräksestä (E). Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Toimitetaan täydellisenä kaskoisletkuineen, pituudet 10 tai 15 m. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS	Optio BR 9		09 599 175,00 €
Rapid-SCS-E	Optio BR 9/E		09 598 225,00 €
P609106/6 9.10.6/6/2	10	6/6	09 06 550,00 €
P609156/6 9.15.6/6/2	15	6/6	09 068 688,00 €
P609106/6/E 9.10.6/6/E/3	10	6/6	09 122 638,00 €
P609156/6/E 9.15.6/6/E/3	15	6/6	09 123 788,00 €



SARJA 7 HITSKAUSKAASUILLE

Automaattinen letkukela hitsauskaasuille joko happi/asetyleenille tai happi/neste-kaasulle. Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Toimitetaan täydellisenä letkuineen. Erityinen kaksoisletku, NPDS 6/9 DIN 8541. Max. paine 20 bar.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
P607106/9 7.10.6/9/1	10	6/9	07 001 865,00 €
P607156/9 7.15.6/9/1	15	6/9	07 002 955,00 €
P607206/9 7.20.6/9/1	20	6/9	07 003 1129,0 €



EX-SUOJAUS OPTIO SARJA 9-EX

Ex-suojattu kelasarja raskaaseen teollisuuskäyttöön. Kelat ovat ATEX 94/9/ EC säädöksen mukaan hyväksytyjä käytettäväksi Ex 1, 2, 21 ja 22 alueilla. Ryhmä II, kategoria 2. Toimitetaan ilman letkua. Ex-letkut sivulta 11. Saatavana myös ruostumattomasta teräksestä (E). Max. paine 40 bar.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Ex-Suoja	Optio		06 524 370,00 €
P6091012 9.10.12/2	10	12	09 202 460,00 €
P6091512 9.15.12/2	15	12	09 203 600,00 €
P6091012/E 9.10.12/E/3	10	12	09 209 600,00 €
P6091512/E 9.15.12/E/3	15	12	09 210 865,00 €

Sähkökaapelikelat



SARJA 0-230 V SÄHKÖKAAPELIKELA

Muovirunkoinen umpikela, mukana kääntyvä asennusteline. Varustettuna tehdasaenteisilla schuko-pistokeilla. Vakiona lämpökytkin. Täysin eristetty, ylikuumentumissuoja. Palautusjousi ja keräysrenkas. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi Malli	Letkun pituus/tyyppi	Koko	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS	Optio BR 0		00 598 69,00 €
P6001005 0.10.05	10 m / H05VV-F3G 1,5	3X1,5	00 001 187,00 €
Rapid-SCS	Optio BR 0		00 599 69,00 €
P6001505 0.15.05	15 m / H05VV-F3G 1,5	3X1,5	00 002 212,00 €
Rapid-SCS	Optio BR 0		00 596 94,00 €
P0250525 0.25.05 25	25 m / H05VV-F3G	3X1,5	00 003 349,00 €
P6002005 0.20.05.20	20 m / H07RN-F3G 2,5	3X2,5	00 013 565,00 €



SARJA 0-400 V SÄHKÖKAAPELIKELA

Muovirunkoinen umpikela. Maksimi kuormitus 3000W /400 V kaapeli ulosvedettynä. Varustettu lämpökytkimellä ja kääntyvällä asennustelineellä. n. Täysin eristetty, ylikuumentumissuoja. Palautusjousi ja keräysrenkas. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi Malli	Letkun pituus/tyyppi	Koko	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS	Optio BR 0		00 597 69,00 €
P6001007 0.10.07	10 m / H07RN-F3G 1,5	5X1,5	00 007 439,00 €
Rapid-SCS	Optio BR 0		00 596 94,00 €
P6002007 0.20.07	20 m / H07RN-F3G 1,5	5X1,5	00 004 589,00 €
P6001507 0.15.07	15 m / H07RN-F5G 2,5	5X2,5	00 014 689,00 €
P6003007 0.30.07	30 m / H07RN-F3G 1,5	5X1,5	00 011 689,00 €

0.09.16-B 9



SARJA 0 - MAADOITUSKELA

Muovirunkoinen maadoituskela varustettuna 15 kaapelilla ja maadoitus puristuspihdeillä. Mukana kääntyvä asennusteline. Palautusjousi ja keräysrenkas. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi	Kaapelin pituus/tyyppi	Koko Osa nro.
Rapid-SCS*	Optio BR	01 598
Hinta 69,00 €		
P6001506K 0.15.06-K	15 m /HO7V-K 1G	6 mm 00 050
Kelan hinta 539,00 €		

0.06.16-B 6



SARJA 0 - AKUN LATAAMISEEN

Automaattinen kaapelikela, alumiinikotelotelo.

Helpottaa akun lataamista. Kaapelikengät voidaan vaihtaa. IP-koodi 42, täysin eristetty. Sis. jousirengas, kääntyvä kiinnike, kaapeli (30 A, 48 V) kaapelikengillä. 230 V. Optiona: Rapid-SCS® -ohjattu kelaustekniikka.

Koodi Malli	m	Kaapeli	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS*		Optio BR	01 597 69,00 €
P6000616-B 0.06.16-B 6	6	H05W-F 2G 16 mm ²	00 052 677,00 €
P6000916-B 0.09.16-B 9	9	H05W-F 2G 16 mm ²	00 053 940,00 €

* Sopii vain malliin 0.06.16-B



SARJA 0 - LAN-KAAPELILLA

Automaattinen kaapelikela muovikotelossa oleva LAN-kaapelilla (LAN-CAT 5e) Suojausluokka IP 24, täysin eristetty. Automaattinen jousikelaus ja liukurengas. Sisältää kääntyvän kiinnitystelineen ja 15 m LAN-kaapelia, 2 A. Valinnainen: Rapid-SCS -ohjattu rullaustekniikka.

Koodi Malli	m	Kaapeli	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS		Optio BR 0	00 598 69,00 €
P6000054 0.15.LAN	15	4x (2x0,15) mm ²	00 054 850,00 €



SARJA 9-ALIPAININE

Erikoiskela alipaineelle, kelalla vakiona sisähalkaisija 16 mm tai 19 mm alipaineletku. Sinkitty tai kokonaan ruostumattomasta teräksestä (E) valmistettu. Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälää kierroksella. 1 SN-kumiletku, NPS 16 tai NPS 20. Max. paine 50 bar / 60 °C. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.



SARJA 5 VAKUUMILLE

Automaattinen letkukela, lakattu versio, osittain galvanoitu tai kokonaan ruostumattomasta teräksestä (E). Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälää kierroksella. Sisältää 10 m alipaineletku, DN 20 ja tulppa. Max. paine 12 bar / 90 °C.



SARJA 9-AdBlue

Automaattinen letkukela lakattua teräslävyä. Osat, jotka ovat nesteen kanssa kosketuksissa on valmistettu materiaalista nro. 1,44571 (V4A). Sisältää EPDM-letkun asennettuna, NPS 20. Letkuliittimet materiaalista nro 1.44571 (V4A). Paine max. 10 bar.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS		Optio BR 9	09 599 175,00 €
Rapid-SCS-E		Optio BR 9/E	09 598 225,00 €
P6090816-V 9.08.16-V/2	8	16	09 064 614,00 €
P6090820-V 9.08.20-V/2	8	20	09 069 676,00 €
P6090816-V 9.08.16-V/3	8	16	09 087 750,00 €
P6090820-V/E 9.08.20-V/E/3	8	20	09 088 814,00 €

E = ruostumaton teräs

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
P60 5.10.20-V/1	10	20	05 026 1205,00 €
P60 5.10.20-V/E/1	10	20	05 027 1730,00 €

E = ruostumaton teräs

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
P60 9.08.20-AB	8	20	09 126 596,00 €
P60 9.15.20-AB	15	20	09 127 847,00 €

Lisää malleja ja kokoja tilauksesta.



SARJA 5/E HYGIENIA-ALUEILLE JA ELINTARVIKETEOLLI- SUUDELLE

Automaattinen letkukela kokonaan ruostumatonta terästä. Säädettävä letkunohjain PVC-rullilla. Useita pysäytyspykälä kierroksella. Sis. höyryletkun (NPS 20) asennettuna ja stopparin. Max. paine: vesi 10 bar, 90°C/höyry 6 bar, 164°C.

SARJA 9-FOOD ELINTARVIKETEOLLISUUTEEN

Ruostumaton letkukela elintarviketeollisuuden käyttöön. Kelalla vakiona sininen elintarvikeletku, FDA hyväksynyt. Valmistetaan myös ruostumattomana umpikelana typ DGS-E. Maks. paine: vesi 10 bar, 90°C / höyry 6 bar, 164°C. Optiona: Rapid-SCS®-ohjattu kelaustekniikka.

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
P60 5.20.12-D/E/1	20	12	05 034 1920,00 €
P60 5.30.12-D/E/1	30	12	05 035 2135,00 €
P60 5.15.20-D/E/1	15	20	05 036 2258,00 €

Koodi Malli	m	NPS	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS			Optio BR 9/E 09 598 175,00 €
Rapid-SCS/E			Optio BR 9-GS/E 09 596 225,00 €
P6091212-D/E 9.08.12-D/E/3	8	12	09 057 814,00 €
P6091212-D/E 9.12.12-D/E/3	12	12	09 058 1091,00 €
P6090812-DGS/E 9.08.12-DGS/E/3	8	12	09 118 941,00 €
P6091212-DGS/E 9.12.12-DGS/E/3	12	12	09 119 1215,00 €

E = ruostumaton teräs



VAROITUSNAUHAKELA

Kelassa 20 m punavalkoista varoitusnauhaa, leveys 50 mm. Saatavana 3 kpl asennus-magneetteja, tyyppi MM 30-3.



VAROITUSKETJUKELA

Automaattinen kela, runko valettua alumiinia. Rulaohjain on sinkittyä terästä. Useita pidäkkeitä per kierros. Sisältää 20 m punavalkoista ketjua ja stoppari. Valinnainen: Rapid-SCS.

Koodi Malli	m	Kelan hinta
P6001080 1.20.BA-R	20 m puna/valkoinen	229,00 €

Koodi Malli	m	Osa nro. Kelan hinta
Rapid-SCS		Optio BR 3 03 599 135,00 €
P6003080 3.20.GK-R	20 puna/valkoinen	03 080 338,00 €

ASENNUSMAGNEETIT

Koodi Tyyppi	Määrä	Hinta
P6001523 MM-30-3	3 kpl	27,00 €

Hinnat vapaasti varastossa, alv 0% | Osa tuotteista toimitusmyyntinä | Tuotteet nopeasti ja helposti verkkokaupastamme! Hinnat voimassa 2025, oikeudet muutoksiin pidätetään.

Hinnat sisältävät letkuyhteet.

**LETKU PAINEILMALLE "RAPID"**

Materiaali: PVC, punainen BR 3 ja BR 4. Vahvistuskuidut sekä, pituussuuntaan että poikittain.

Tyyppi	Sisä Ø mm	Ulko Ø mm	Max käyttöpain	Letkun hinta/m
LS 08	8	14	15 bar	4,55 €
LS 10	10	15	15 bar	4,80 €
LS 12	12	17	15 bar	5,72 €

**ELINTARVIKELETKU**


Sisäkumi, elintarvikelaatuinen valkoinen NBR, pinta sininen lämmönkestävä NBR Käyttölämpötila; vesi: 10 bar 90 C , höyry: 6 bar 164° C. Standardit FDA ja BgVV.

Tyyppi	Sisä Ø mm	Ulko Ø mm	Max käyttöpain	Letkun hinta/m
FOOD 12	12	23,5	10 bar	22,92 €
FOOD 20	20	31	10 bar	36,14 €
FOOD 25	25	39	10 bar	53,36 €

**HYDRAULIIKKALETKU 1TE**

Öljylle, öljyiselle vedelle, dieselille, paineilmalle tms. Materiaaliku-mia. Kestää hyvin kulutusta ja sääää. Vahvistettu tekstiiliverkolla.

Tyyppi	Sisä Ø mm	Ulko Ø mm	Max käyttöpain	Letkun hinta/m
1 TE 08	8	13,9	28 bar	7,22 €
1 TE 10	10	15,5	28 bar	8,68 €
1 TE 12	12	18,7	28 bar	10,11 €

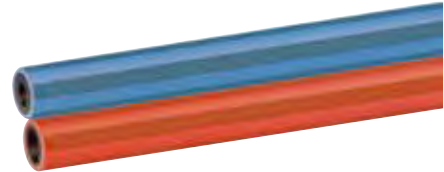**KAKSOISLETKU HITSAUSKAASUILL**

Happi/asetyleeni tai happi/nestekaasu. DIN 8541 / EN 559 standardien mukainen.

Tyyppi	Sisä Ø mm	Ulko Ø mm	Aine	Max käyttöpain	Letkun hinta/m
DUO 6/6	6/6	14/14	Happi/asetyleeni	20 bar	13,02 €
DUO 6/9	6/9	14/16	Happi/asetyleeni	20 bar	14,34 €
DUO 9/9	9/9	16/16	Happi/asetyleeni	20 bar	15,64 €

**HYDRAULIIKKA KUMILETKU 2 TE VAATIVAAN YLEISKÄYTTÖÖN**

Letku soveltuu vaativaan yleiskäyttöön, paineilmalle, vedelle, öljyille, dieselöljyille. Käyttölämpötila -40° C + 100° C Vahvikkeet synteettinen tekstiili. EN 854 standardin mukainen.

Tyyppi	Sisä Ø mm	Ulko Ø mm	Max käyttöpain	Letku hinta/m
2 TE 06	6	13,4	75 bar	8,67 €
2 TE 10	10	16,5	63 bar	9,85 €
2 TE 12	12	19,7	58 bar	10,77 €
2 TE 16	16	23,9	50 bar	12,34 €
2 TE 20	20	27	45 bar	14,44 €
2 TE 25	25	34,4	40 bar	21,68 €
2 TE 32	32	41	35 bar	43,40 €

**LETKU PAINEILMALLE**

Materiaali: PU, sininen letku Sarja 1 (tyyppi LB), punainen letku Sarja 9 (tyyppi LR).

Tyyppi	Sisä Ø mm	Ulko Ø mm	Max käyttöpain	Letkun hinta/m
LB 06	6	13	10 bar	4,53 €
LB 08	8	14	10 bar	5,06 €
LB 10	10	15	10 bar	5,59 €
LB 12	12	18	10 bar	6,12 €
LR 10	10	15	10 bar	5,85 €
LR 12	12	18	10 bar	6,38€

**FLEX-LETKU**

Joustavaa tekstiilivahvistettua materiaalia, väri keltainen Sarjoille 3 ja 4. Sisäpinta tekstiiliä. Itsestään suoristuva.

Tyyppi	Sisä Ø mm	Ulko Ø mm	Max käyttöpain	Letkun hinta/m
FS 10	10	14	15 bar	6,45 €

**KAASU- JA ILMALETKU**

Täyttää standardien EN 139 ja EN 270 vaatimukset, fysiologisesti vaaraton. Pinnoitus EPDM / musta, sisus NBR (vaalea).

Tyyppi	Sisä Ø mm	Ulko Ø mm	Max käyttöpain	Letkun hinta/m
LS 10 A	10	19	10 bar	19,59 €

**AdBlue-LETKU**

AdBlue ja vastaaville tuotteille.

Tyyppi	Sisä Ø mm	Ulko Ø mm	Max käyttöpain	letkun hinta/m
ABS 20	20	26,5	10 bar	14,31 €
ABS 20 S	20	30	30 bar	38,78 €



EPDM- VESILETKU "TRIX"

Letku soveltuu yleiskäyttöön kylmälle ja kuumalle vedelle. Maksimi käyttöpainne 15 bar Käyttölämpötila: -40° C + 80° C.

Tyyppi	Sisä Ø mm	Ulko Ø mm	Max käyttöpainne	Letkun hinta/m
TRIX 12	12	20	15 bar	13,79 €
TRIX 16	16	23,6	15 bar	15,24 €
TRIX 20	20	27	15 bar	16,68 €
TRIX 25	25	34	15 bar	28,25 €



KORKEAPAINEVESILETKU

Musta, erittäin kulutusta kestävä letku on vahvistettu yhdellä teräskudoksella. Saatavana myös harmaana (G) alueille, jossa on tiukat hygieniavaatimukset. Max. käyttöpainne 250 bar + 150° C. Taipuisa soveltuu hyvin kelakäyttöön.

Tyyppi	Sisä Ø mm	Ulko Ø mm	Max käyttöpainne	Letkun hinta/m
1 SN 08-HD	8	15	250 bar	10,51 €
1 SN 08-HD/G	8	15	250 bar	11,55 €
1 SN 10-HD	10	17,4	250 bar	11,82 €
1 SN 10-HD/G	10	17,4	250 bar	13,00 €
1 SN 12-HD	12	20,5	200 bar	14,44 €
1 SN 12-HD/G	12	20,5	200 bar	15,76 €



IMPULSSIN KESTÄVÄ LETKU 1 SN

Soveltuu öljylle, vedelle, dieselille, paineilmalle, vakuimille tms. Materiaali: kumi, kulutuksen- ja säänkestävä. Vahvistettu yhdellä teräslankaverkolla, joka vastaa standardia EN 853.

Tyyppi	Sisä Ø mm	Ulko Ø mm	Max käyttöpainne	Letkun hinta/m
1 SN 06	8	13,4	225 bar	11,55 €
1 SN 10	10	17,4	180 bar	13,00 €
1 SN 12	12	20,6	160 bar	14,44 €
1 SN 16	16	23,7	130 bar	15,90 €
1 SN 20	20	22,7	105 bar	21,68 €
1 SN 25	25	35,6	88 bar	pyynnöstä
1 SN 32	32	43,5	63 bar	pyynnöstä



VESILETKU KOVAAN KÄYTTÖÖN

Käyttölämpötila - 30 ° C - + 100 ° C.


Tyyppi	Sisä Ø mm	Ulko Ø mm	Max käyttöpainne	Letkun hinta/m
HLW 12	12	20,8	30 bar	21,68 €
HLW 16	16	23,2	25 bar	26,28 €
HLW 20	20	27,8	25 bar	32,85 €
HLW 25	25	34	20 bar	43,36 €
HLW 32	32	43	12 bar	72,28 €



LETKU RASVOILLE 2 SN - NPS 06

Vahvistettu kahdella metalliverkolla, musta EN 853. Käyttöpainne 400 bar.

Tyyppi	Sisä Ø mm	Ulko Ø mm	Max käyttöpainne	Letkun hinta/m
2 SN 06	6	15	400 bar	11,51 €

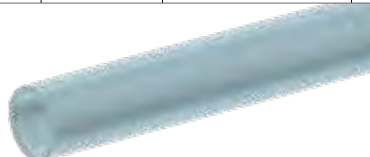

IMULETKU

Imuletku öljyille, vedelle, jäädyttimien nesteille jne. Materiaali: PU/PVC, kirkas tai PVC/PVC sininen (B). Vahvistettu teräslangalla tai kovalla PVC:llä.


Tyyppi	Sisä Ø mm	Ulko Ø mm	Max käyttöpainne	Letkun hinta/m
VACU 12	12	18	16 bar	17,74 €
VACU 16	16	23	14 bar	22,35 €
VACU 20	20	27	12 bar	28,26 €
VACU 25B	25	33,6	9 bar	32,21 €
VACU 32B	32	41	7 bar	36,15 €



KAASULETKU

Sopii DIN 51622:n mukaisille happipolttoaineille ja nesteytetyille kaasuille sekä luonnollisille DMF-, MPS-, LPG- ja propaani/butaani-kaasuille. Musta, ei-huokoinen ja silä NBR-sisäkerros.

Tyyppi	Sisä Ø mm	Ulko Ø mm	Max käyttöpainne	Letkun hinta/m
LS 10 G	10	16	20 bar	18,66€

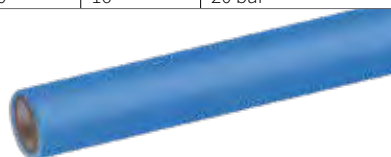

PAINEILMALETKU, SÄHKÖÄ JOHTAVA (EX)

Nitriittiletku, kulutuksenkestävä. Sähkönjohtavuus $R < 10^6 \Omega$. Kohtalaisen öljynkestävä.


Tyyppi	Sisä Ø mm	Ulko Ø mm	Max käyttöpainne	Letkun hinta/m
DL-E 08	8	18	20 bar	14,31 €
DL-E 10	10	20	20 bar	18,66 €
DL-E 12	12	23	20 bar	25,88 €



MONIKÄYTTÖINEN LETKU, SÄHKÖÄ JOHTAVA

Erikisletku vedelle, mineraaliöljylle, kerosiinille, lyijylliselle bensiinille ja miedoilta hapoille. Sisäosa musta ja paineenkestävällä kudoksella vahvistettu. Sähkönjohtavuus $R < 10^6 \Omega$.

Tyyppi	Sisä Ø mm	Ulko Ø mm	Max käyttöpainne	Letkun hinta/m
GL-E 12	12	21	20 bar	30,09 €
GL-E 16	16	25	20 bar	35,34 €
GL-E 20	20	29	20 bar	39,29 €
GL-E 25	25	36	20 bar	45,86 €
GL-E 32	32	44	20 bar	pyynnöstä

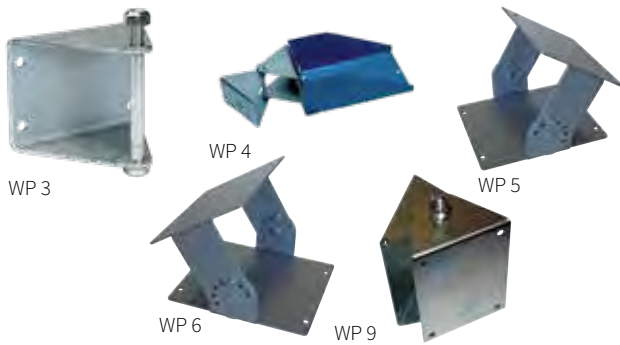

KÄÄNTYVÄT SEINÄTELINEET


Koodi	Tyyppi	Malli	Hinta
P6003500	WP 3	03 500	29,00 €
P6004500	WP 4	04 500	86,00 €
P6004515	WP 4/W	04 515	86,00 €
P6005500	WP 5	05 500	187,00 €
P6005520	WP 5/E	05 520	288,00 €
P6006558	WP 6-350	06 558	250,00 €
P6006552	WP 6-400	06 552	288,00 €
P6009500	WP 9	09 500	82,00 €
P60WP9/E	WP 9/E	09 501	182,00 €
P60WP9-GS	WP 9-GS	09 514	99,00 €
P60WP9-GS/E	WP 9-GS/E	09 579	220,00 €
P60WP9-154	WP 9-154	09 552	137,00 €
P60WP9-154/E	WP 9-154/E	09 553	250,00 €

E = ruostumaton teräs



VESIPISTOOLIT

Koodi	Tyyppi	Malli	Ominaisuudet	Hinta
P6009502	WP 12	09 502	½" 30 bar	187,00 €
P6009549	WP 12/2	09 549	½" 4 bar	137,00 €
P6009503	WZP 12	09 503	½" 20 bar	94,00 €
P6009551	WP 20/1	09 551	¾" 25 bar	237,00 €
P6001521	WSM 12	01 521	Messinkiliitin	37,00 €

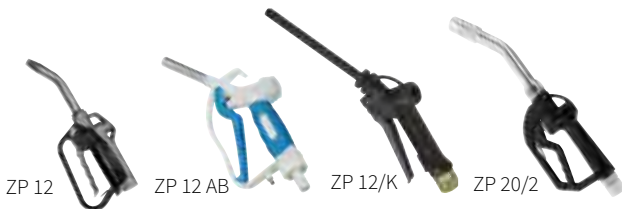

ÖLJYPISTOOLIT

Koodi	Tyyppi	Malli	Käyttökohde	Hinta
P6021300	ZP 12	21 300	Moottoriöljylle	82,00 €
P6028257	ZP 12 AB	28 257	AdBlue, Aggressiivisille nesteille	74,00 €
P6021303	ZP 12/K	21 303	Jäähdytysaineille	144,00 €
P6021301	ZP 20/2	21 301	Moottoriöljylle	276,00 €



RENKAANTÄYTTÖPISTOOLIT

Koodi	Tyyppi	Malli	Hinta
P6002501	RFM E kalibroitu	02 501	249,00 €
P6002500	RFM	02 500	62,00 €



KORKEAPAINEPISTOOLIT RASVOILLE

Koodi	Tyyppi	Malli	Ominaisuudet	Hinta
P6060551	G 77	60 551	Digitaalinen Max. 500 bar	539,00 €
P6060501	P 77	60 501	Vakio Max. 400 bar	74,00 €
P6060500	FDG 06	60 500	Nivel ¼"	49,00 €



JOUSTAVA LIITÄNTÄ LETKUKELOILLE SARJA 3

Pituus 1 m, vahvistettu molemmilta puolilta BSP 3/8" naaras/ uros. PVC-letku (PVC), PU-letku (PU) Flex-letku (Flex) 1

Koodi	Tyyppi	NPS	Paine	Hinta
P6020741	LVS 01.10-PVC	10	15 bar	18,20 €
P6020742	LVS 01.10-PU	10	15 bar	19,45 €
P6020743	LVS 01.10-Flex	10	15 bar	22,60 €
P6020744	LVS 01.10-1TE	10	20 bar	26,36 €



JOUSTAVA LIITÄNTÄ LETKUKELOILLE SARJAT 3, 4 JA 9

Pituus 1 m, vahvistettu molemmilta puolilta BSP 1/2" naaras/ uros. PVC-letku (PVC), PU-letku (PU) Joustoletku (Flex) 1 TE-letku (1TE), 2 TE-letku. (2TE), 1 SN-letku (1SN)

Koodi	Tyyppi	NPS	Paine	Hinta
P6020745	LVS 01.12-PVC	12	15 bar	22,59 €
P6020746	LVS 01.12-PU	12	15 bar	23,85 €
P6020747	LVS 01.12-1TE	12	20 bar	28,24 €
P6020748	LVS 01.12-2TE	12	58 bar	43,30 €
P6020749	LVS 01.12-1SN	12	160 bar	45,80 €



PRO RATKAISUT TEOLLISUUDELLE JA TEKIJÖILLE



projecta.fi



Rapid-konserni on perustettu vuonna 1948 Saksassa. Tuotteet ovat 70-vuoden tuotekehityksen tulosta. Rapid Group optimoi toimintaansa edelleen entistä tehokkaammaksi, turvallisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi ja on keskittynyt kestävään kehitykseen ja huippulaadun tuottamiseen. Rapid Group on yksi menestyneimmistä työkalujen ja teollisuudessa käytettävien tuotteiden valmistajista Saksassa. Fast®, Rapid-SCS®, PNEUTEC® ja TRELAWNYTM ovat yrityksen brändejä, jotka ovat tunnettuja valmistavan teollisuuden aloilla. Rapid Groupin tuotteet ovat ergonomisia, laadukkaita ja suunniteltu kovaan käyttöön.

KATSO RAPIDIN TUOTEVIDEO:

